


BUJAK AUTO

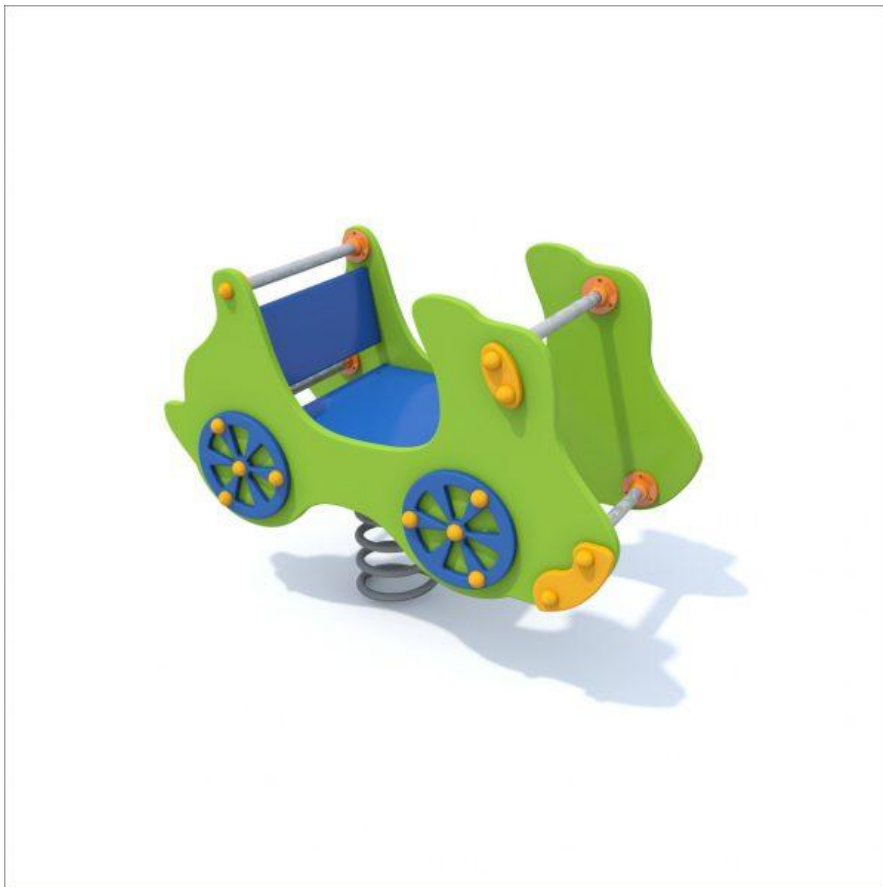

- korpus bujaka wykonany z z HDPE
- sprężyna stalowa z drutu fi 20mm ocynkowana / opcjonalnie malowana proszkowo
- uchwyty do trzymania i podnóżki z rurki metalowej.
- siedzisko z z HDPE
- urządzenie montowane na stałe w gruncie

Wymiary (m) wys x szer x dł [0,69 x 0,43 x 0,95](#)

Wys. swobodnego upadku HIC [0,50m](#)

Obszar bezpiecznej obwiedni [3,43 x 3,95](#)

Wymagana nawierzchnia [darni/gleba](#)

Pow. strefy bezpieczeństwa [12m2](#)

Przedział wiekowy [1-4](#)

Głębokość posadowienia [40 cm](#)