


BUJAK SŁONECZKO

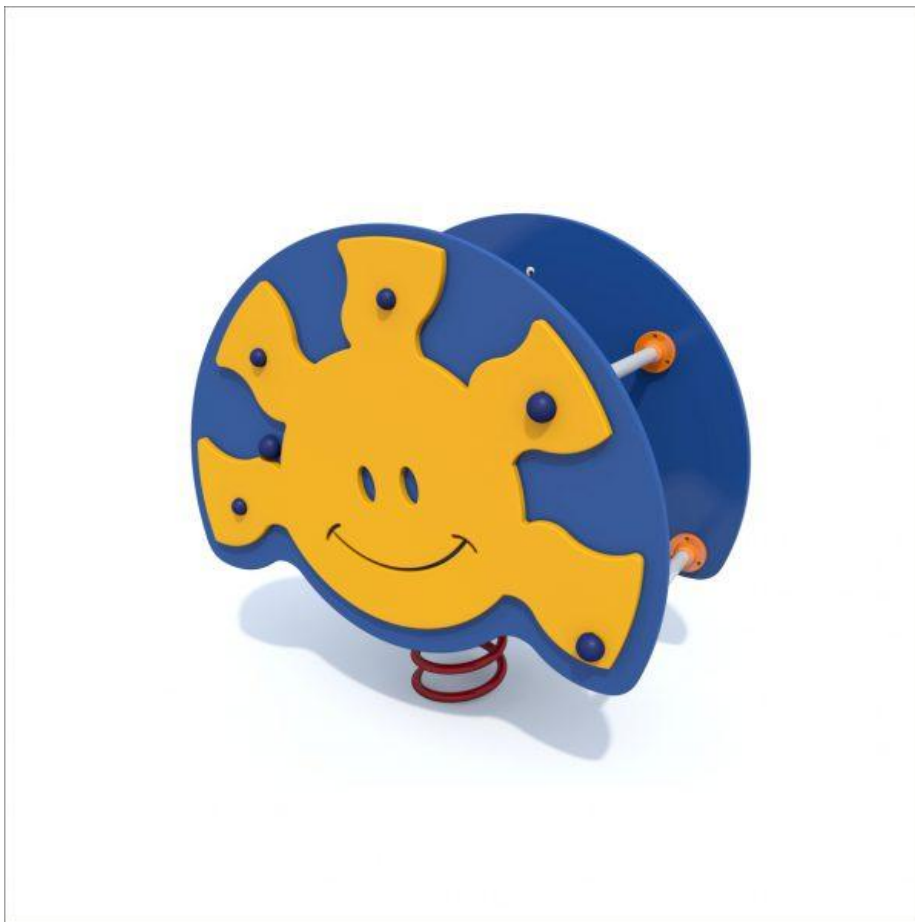

- korpus i siedziska z HDP
- uchwyty z tworzywa i rurki stalowej
- sprężyna stalowa z drutu fi 20mm ocynkowana / opcjonalnie malowana proszkowo
- urządzenie montowane na stałe w gruncie

Wys. swobodnego upadku HIC [0,50m](#)

Wymiary (m) wys x szer x dł [0,80 x 0,43 x 0,85](#)

Obszar bezpiecznej obwiedni [3,43 x 3,85](#)

Przedział wiekowy [1-6 lat](#)

Wymagana nawierzchnia [darń/ trawa](#)

Pow. strefy bezpieczeństwa [12m²](#)

Głębokość posadowienia [40 cm](#)